



SMART Board® serii GX (V4) Plus



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Wyświetlacz

Rozmiary ekranu (przekątna)	65" 75" 86"
Podświetlenie	LED
Współczynnik proporcji	16:9
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania	4K UHD (3840 × 2160)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Okres użytkowania	≥ 50 000 godzin
Jasność¹	400 cd/m ²
Czas reakcji ekranu	≤ 8 ms
Kąt widzenia	178°
Szkło	Pełne hartowanie Powłoka anti-glare Klejenie optyczne
Kolor ramki	Biały
Przyciski sterowania	Zasilanie Dom wolumin Stopklatka
Czujniki	Światło otoczenia podczerwień
Audio	2 wbudowane głośniki o mocy 20 W zapewniające dźwięk o wysokiej jakości

Funkcje interaktywne

Technologia sterowania dotykowego	Zaawansowana podczerwień
Funkcje dotykowe	Jednoczesne różnicowanie narzędzi ² Object Awareness™ ³ Silktouch™
Typowy czas reakcji na dotyk	≤ 5 ms
Szybkość ramek	≥ 200 Hz
Dokładność	1 mm
Minimalny rozmiar obiektu	2 mm
Funkcja wielodotyku (technologia multitouch)	Do 50 punktów dotyku (w zależności od systemu operacyjnego)
Zawiera narzędzia	Pióro (× 2)
Uchwyty narzędziowe	Magnetyczny Montaż na ramie

Oprogramowanie

W zestawie	Wbudowany system operacyjny Android SMART Mirror SMART Notebook® SMART Product Drivers and SMART Ink®
Opcjonalne	SMART Notebook Plus Lumio™ SMART Meeting Pro® SMART TeamWorks™ SMART Remote Management

¹Jasność poszczególnych wyświetlaczy może się różnić.

²Wymagany jest podłączony komputer ze sterownikami SMART Product Drivers. Obsługa tylko w przypadku SMART Notebook i SMART Ink.

³Po podłączeniu komputera ze sterownikami SMART Product Drivers

Wbudowany system operacyjny Android	
System operacyjny	System Android w wersji 14.0 (zgodność z nowszymi wersjami)
CPU	Ośmiordzeniowy
Pamięć	8 GB DDR4
Architektura systemu operacyjnego	64-bit
Pamięć	64 GB (do 576 GB)
Interfejs użytkownika	4K UHD (3840 × 2160)
Cyfrowa tablica	✓
Przeglądarka internetowa	✓
Udostępnianie ekranu	✓
Certyfikat Google Play™ Protect	✓
Sklep Google Play	✓
Inne funkcje	Wybór sygnału wejściowego Menadżer plików Nakładka Podziel ekran Funkcja Picture in Picture () z przekazywaniem dotykowym Interaktywne widżety Biblioteka aplikacji
Możliwość uruchamiania aplikacji innych firm	✓
Dostęp do miejsca na dane w chmurze	✓
Obsługiwane języki	Albanian Arabski Bengali Bulgarian Chinese (simplified) Chinese (traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Hindi Hungarian Indonesian Italian Kannada Kazakh Latvian Lithuanian Marathi Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese
aktualizacje	Za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej (OTA)

Przetwarzanie OPS

Moduły SMART OPS⁴	Moduły SMART PCM
Zasilanie OPS	90 W
Więcej informacji	Zobacz > smarttech.com/accessories

⁴Obsługa i wydajność modułów OPS (Open Pluggable Specification) i OPS-C innych firm może się różnić. Aby uniknąć potencjalnych problemów, należy przeprowadzić odpowiednie testy zgodności.

Wejścia	Przód	Wstecz
Gniazdo akcesoriów OPS PC	–	1
Gniazdo microSD	–	1
HDMI® 2.1 4K przy 60 Hz z obsługą HDCP 1.4, HDCP 2.2/2.3 i ARC5	1	2
Display Port 1.4a z obsługą HDCP 1.4 i HDCP 2.2/2.3	–	1
VGA (wideo)	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 (złącze DB-9)	–	1
RJ45 (WEJŚCIE LAN)	–	1
Złącze USB typu C, 4K przy 60 Hz, Display Port, tryb alternatywny, dotyk, dźwięk cyfrowy, USB 3.2 Gen 1 (DFP) do obsługi urządzeń peryferyjnych; zasilanie do 65 W	1	–
USB typu C, 4K przy 60 Hz, Display Port, tryb alternatywny, dotyk, dźwięk cyfrowy, USB 3.2 Gen 1 (DFP) do obsługi urządzeń peryferyjnych; zasilanie do 15 W	–	1 (
USB 3.2 Gen 1 typu A	2	3
USB 3.0 typu B	1	1

Wyjścia	Przód	Wstecz
HDMI 2.1, 4K przy 60 Hz z obsługą HDCP 1.4 i 2.3	–	1
Stereo 3,5 mm (zmienne)	–	1
Złącze optyczne S/PDIF (stały)	–	1
RJ45 (WYJŚCIE LAN)	–	1

⁵Obsługa ARC jest dostępna tylko w przypadku wejścia HDMI 1.

Przewody i akcesoria w zestawie	Liczba
Przewody zasilające specyficzne dla danego kraju	1
Kabel USB 2.0 A do B o długości 5 m	1
Kabel USB 3.2 Gen 1 Type-C o długości 1,8 m, 5 A	1
Pióra	2
Zewnętrzne dwupasmowe anteny Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) i Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Pilot zdalnego sterowania	1
Baterie AAA	2
Ilustrowana instrukcja instalacji	1
Dokument z ważnymi informacjami	1

Łączność

Sieć przewodowa	RJ45 (x2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) z obsługą protokołów uwierzytelniania WEP, WPA, WPA2, WPA3 i PSK Punkt dostępu Wi-Fi
Bluetooth	5.2

Wymagania dotyczące przechowywania i użytkowania

Wymagania dotyczące zasilania	100 V do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz
Temperatura pracy	0–40°C
Temperatura przechowywania	–10–60°C
Wilgotność	Wilgotność względna 20–80%, bez kondensacji

Pobór mocy

Standardowa	65": 81 W 75": 90 W 86": 119 W
TRYB GOTOWOŚCI	0.2 W

Certyfikat i zgodność⁶

Modele spełniające wymogi	IDGX65-4 IDGX75-4 IDGX86-4
USA/Kanada	UL cUL FCC ISED TSCA Opakowania CONEG Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE UKCA LVD CB EMC RED REACH RoHS Bateria WEEE pakowanie POP Ekoprojekt
Australia/Nowa Zelandia	RCM RSM
Normy eksploatacyjne	ENERGY STAR® HDMI HDCP

Informacje dotyczące zakupu⁷

Numery zamówień

GX165G-V4	Tablica interaktywna SMART Board® GX065-V4 z wbudowanym systemem operacyjnym (GMS)
GX175G-V4	Tablica interaktywna SMART Board GX075-V4 z wbudowanym systemem operacyjnym (GMS)
GX186G-V4	Tablica interaktywna SMART Board GX086-V4 z wbudowanym systemem operacyjnym (GMS)

Opcjonalne akcesoria

Zobacz >
smarttech.com/accessories

Gwarancja SMART

Warunki i opcje uaktualnienia gwarancji różnią się w zależności od regionu. Odwiedź stronę smarttech.com/warranty lub skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji.

Wymagania dotyczące okablowania

Zobacz > [Przewodnik po kablach i złączach SMART \(docs.smarttech.com/kb/171926\)](https://docs.smarttech.com/kb/171926)



⁶Dostępność produktów może różnić się w zależności od regionu.

Ten produkt otrzymał dodatkowe certyfikaty, które nie zostały tutaj wymienione.

⁷Numery zamówień mogą się różnić w zależności od regionu.


Instalacja, wymiary i waga

Uwagi

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.
- Umieść wyświetlacz w taki sposób, aby przestrzeń wokół niego zapewniała odpowiednią wentylację.

Modele 65-calowe

Wymiary

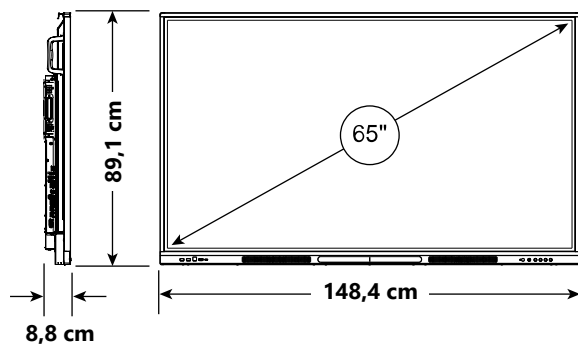

Ciężar

36 kg

Wymiary transportowe

160 cm $\times$ 103 cm $\times$ 14,5 cm

Ciężar transportowy

45,8 kg

Mocowanie VESA


M8 | 600 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2

Modele 75-calowe

Wymiary

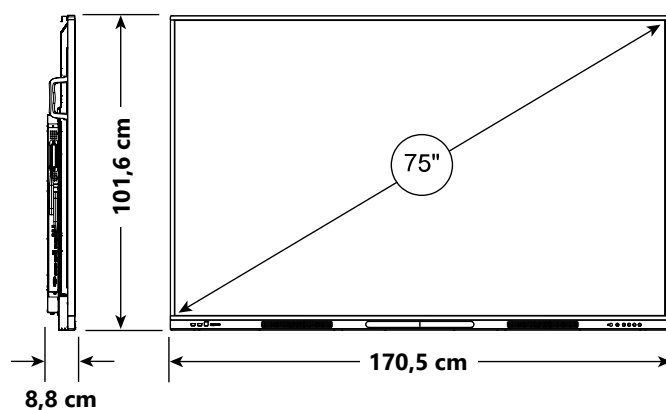

Ciężar

52 kg

Wymiary transportowe

180 cm $\times$ 114,5 cm $\times$ 14,5 cm

Ciężar transportowy

58,1 kg

Mocowanie VESA

M8 | 800 $\times$ 400 mm


Uchwyt

4

Instalacja, wymiary i waga (ciąg dalszy)

Modele 86-calowe

Wymiary

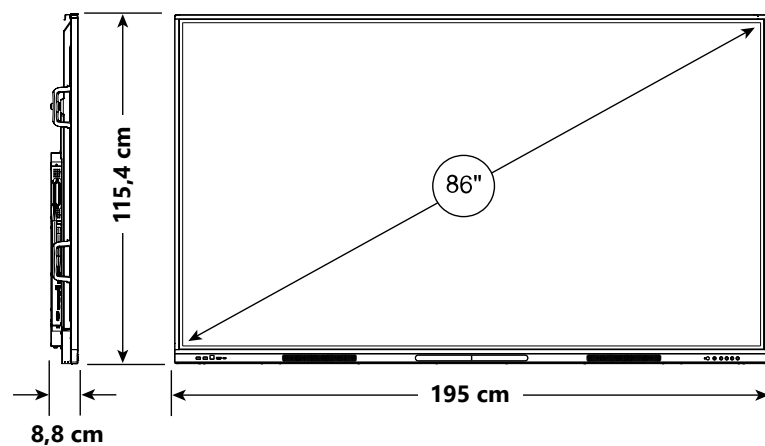

Ciężar

64 kg

Wymiary transportowe

214 cm × 131,5 cm × 14,5 cm

Ciężar transportowy

77,3 kg

Mocowanie VESA

M8 | 800 × 600 mm

Uchwyt

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logo SMART i wszystkie slogany SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Przyjęte znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android i Chrome OS to znaki towarowe firmy Google Inc. Wszelkie pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt ten i/lub jego zastosowanie jest objęte jednym lub kilkoma z poniższych amerykańskich patentów: www.smarttech.com/patents. Przedstawiane treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 7 lipca 2025 r.